

Medidor portátil de **OXÍGENO DISUELTO**

LANZAMIENTO



Conexión bluetooth para exportación de datos.



Bootloader para la actualización remota del software del medidor.



DM-40P

NUEVO DISPLAY

Toda la información de análisis en una sola pantalla:

- Temperatura de la muestra;
- Iconos de alarma;
- Aviso de calibración;
- Unidad de medida;
- Valor configurado de altitud.

VERSATILIDAD

- Acceso rápido a la información y una navegación intuitiva;
- Memoria con capacidad para 2000 registros;
- Conector USB-C para transmisión de datos y eliminador de batería.






CONECTORES

DIN para sensor

USB-C para comunicación
o adaptador de 90 a 240 Vac

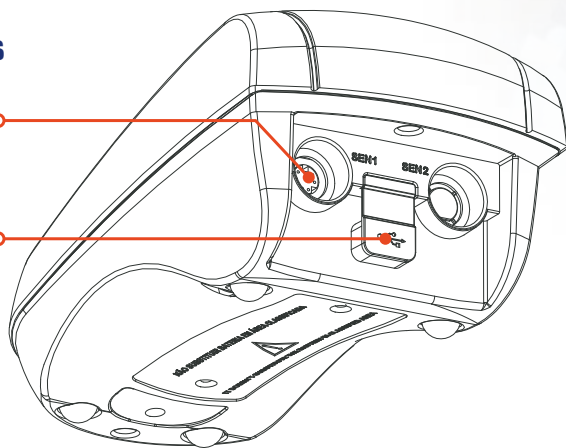

ACOMPaña

- Maletín de transporte;
- Celda de oxígeno disuelto;
- Kit con 50 mL de solución electrolítica y 6 tapas de membrana;
- Kit DBO (embudo, banda elástica y pedal);
- Software de adquisición de datos Versión de APP y PC;
- Batería de 9 Vdc.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

MEDIDOR

Rango de oxígeno disuelto	0 a 60 ppm
Rango de gas oxígeno	0 a 100 %
Rango de % de saturación	0 a 100%

GENERAL

Indicación	Pantalla gráfica LCD 128 x 128 puntos
Salida digital	USB-C
Comunicación	USB-C/Bluetooth
Grado de protección	IP-67
Material del gabinete	ABS V0
Alimentación	Batería de 9 Vcc ou eliminador de batería
Tiempo de uso de la batería	60 h
Dimensiones del medidor	106 x 82 x 192 mm (LAP)
Dimensiones del maletín	440 x 405 x 146 mm (LAP)
Peso total	3 kg

MODELOS PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS

Con sonda de Sumersión DM-40P-P06



CONOZCA
Digimed



Rua Marianos, 227 - Vila Gea - São Paulo/SP
CEP: 04691-110

+55 (11) 96477-0708

internacional@digimed.ind.br

www.digimed.ind.br

