

Fotómetro de llama **SODIO, POTASIO, LITIO Y CALCIO**



Fiabilidad en la medición.



Calibración automática en hasta **5 puntos**.



DM-64-4E




FACILIDAD DE USO Y SEGURIDAD OPERACIONAL

- Lectura simultánea de hasta 4 parámetros en la pantalla touch;
- Menú amigable y autoexplicativo;
- Bloqueo automático de gas en caso de falla de llama;
- Gabinete ABS V0 antillama.



ACOMPaña

- Válvula reguladora de presión de gas con adaptador roscado;
- Catéter de repuesto y alambre de acero para desobstrucción del catéter;
- Fuente de alimentación de 24 V;
- Solución estándar de 20 ppm de sodio, potasio, litio y calcio;
- Mangueras de conexión de drenaje, aire y gas norma ABNT.

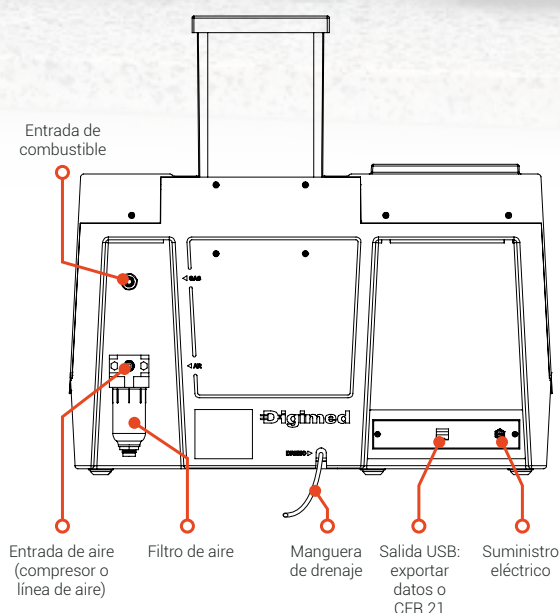

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEDIDOR

Rango de sodio	0 a 100 ppm (100x diluido a 435 mEq/L)
Rango de potasio	0 a 100 ppm (100x diluido a 256 mEq/L)
Tira de litio	0 a 100 ppm (100x diluido a 1441 mEq/L)
Rango de calcio	0 a 100 ppm (100x diluido a 500 mEq/L)

GENERAL

Indicación	Pantalla LCD de 5" con sensor de pantalla táctil
Salida digital	USB
Material del gabinete	ABS V0
Suministro eléctrico	100 a 240 Vca (60 Hz)
Dimensiones del metro	490 x 480 x 335 mm (LAP)
Peso total	8,5 kg



Consúltenos para personalización.



CONOZCA
Digimed



Rua Marianos, 227 - Vila Gea - São Paulo/SP
CEP: 04691-110

+55 (11) 96477-0708

internacional@digimed.ind.br

www.digimed.ind.br

