



Fiabilidad sobre medición.



Teclado de fácil navegación
de 3 teclas.



DM-TU




FACILIDAD DE USO

- Maletín de transporte resistente a los golpes;
- Menú autoexplicativo;
- Calibración y comprobación automáticas;
- Memoria con capacidad para 500 registros.



CONECTORES

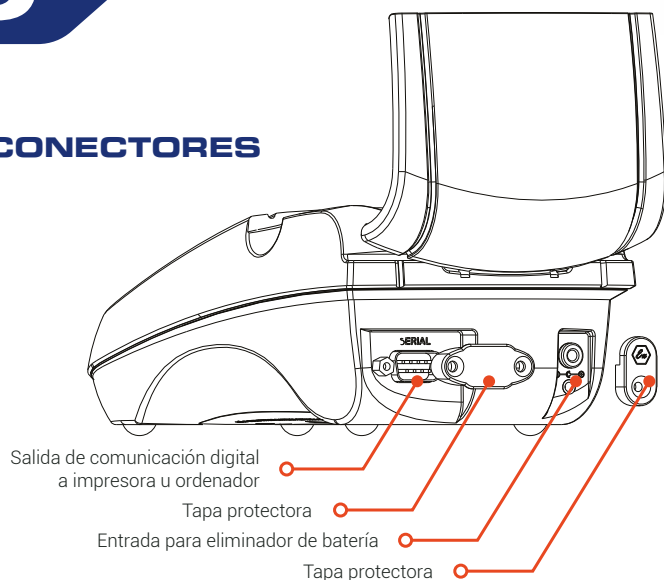

ACOMPAÑA

- Maletín de transporte;
- 3 cubetas calibradas;
- 3 cubetas con estándares estabilizados de formazina 10, 100 y 500 NTU;
- Eliminador de batería;
- Batería de 9 Vcc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDOR

Rango de turbidez	0 a 1.000 NTU
	0 a 1.000 FTU
	0 a 17.500 ASBC
	0 a 250 EBC
Rango de sulfatos	0 a 80 ppm

GENERAL

Salida digital	RS 232
Grado de protección	IP-67
Material del armario	ABS V0
Alimentación	Pila de 9 Vcc o eliminador de pilas
Tiempo de uso de la batería	60 h
Dimensiones del contador	106 x 82 x 220 mm (LAP)
Dimensiones del maletín	440 x 405 x 146 mm (LAP)
Peso total	3 kg



Consúltenos para personalización.

MODELO PARA APLICACIÓN ESPECÍFICA

Fuente de luz de estado sólido	DM-TU-W
Escala McFarland	DM-TU-B
Aplicación en cerveza	DM-TU-BE

Rango de 0 a 4.000 NTU	DM-TU-EBC
Rango de 0 a 10.000 NTU	DM-TU-EBC-TA



CONOZCA
Digimed



Rua Marianos, 227 - Vila Gea - São Paulo/SP
CEP: 04691-110

+55 (11) 96477-0708

internacional@digimed.ind.br

www.digimed.ind.br

